

WTRYSKARKA serii ULTRA TECH

typ: UT. 025. H - termoplast

CECHY WTRYSKARKI

Hydrauliczny system zamykania formy. Centralny wyrzutnik hydrauliczny. Bezpośredni napęd ślimaka. Układ hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności. Mikroprocesorowy system sterowania.


DANE TECHNICZNE			
Określenie wielkości wg EUROMAP 1		250H-63	
ZESPÓŁ WTRYSKOWY			
Średnica ślimaka	mm	20	22 25
Max. teoretyczna objętość wtrysku ⁽²⁾	cm ³	25	30 39
Max. masa wtrysku z PS ⁽²⁾	g	22,6	27,3 35,3
Max. ciśnienie wtrysku	MPa	259	214 166
Max. wydajność wtrysku ⁽³⁾	M1		
	M2	31	37 48
	M3		
Stosunek L/D ślimaka		23	21 21
Max. skok ślimaka ⁽²⁾	mm		80
Prędkość obrotowa ślimaka	M1		
	M2	10-370	
	M3		
Max. moment obrotowy ślimaka	Nm	200	
Max. siła docisku dyszy	kN	60	
Max. skok dyszy	mm	180	
Moc grzewcza	kW	3,7	
Ilość stref grzewczych	szt.	3+dysza	
Objętość leja zasypowego	dcm ³	15	
ZESPÓŁ ZAMYKANIA FORMY			
Max. siła zamknięcia	kN	250	
Max. siła otwarcia	kN	45	
Max. skok otwarcia	mm	300	
Min. wysokość formy	mm	175	
Max. prześwit między płytami	mm	475	
Prześwit między kolumnami	mm	300 x 300	
Wymiary płyt	mm	475 x 475	
Max. skok wyrzutnika	mm	80	
Max. siła wyrzutnika: wyp./cof.	kN	16,5	
NAPĘD, WYMIARY, MASA			
Ciśnienie układu hydraulicznego	MPa	18	
	M1		
Moc napędu pompy	M2	5,5	
	M3		
Pojemność zbiornika oleju	dm ³	80	
Elektryczna moc zainstalowana	M1		
	M2	9,2	
	M3		
Masa maszyny netto	kg	1080	
Wymiary maszyny (l x s x h)	m	2,5x1,0x1,75	

(2) - przy skoku dekompresji 5 mm


□ - standard

(3) - dla polistyrenu

WYMIARY PRZESTRZENI ROBOCZEJ

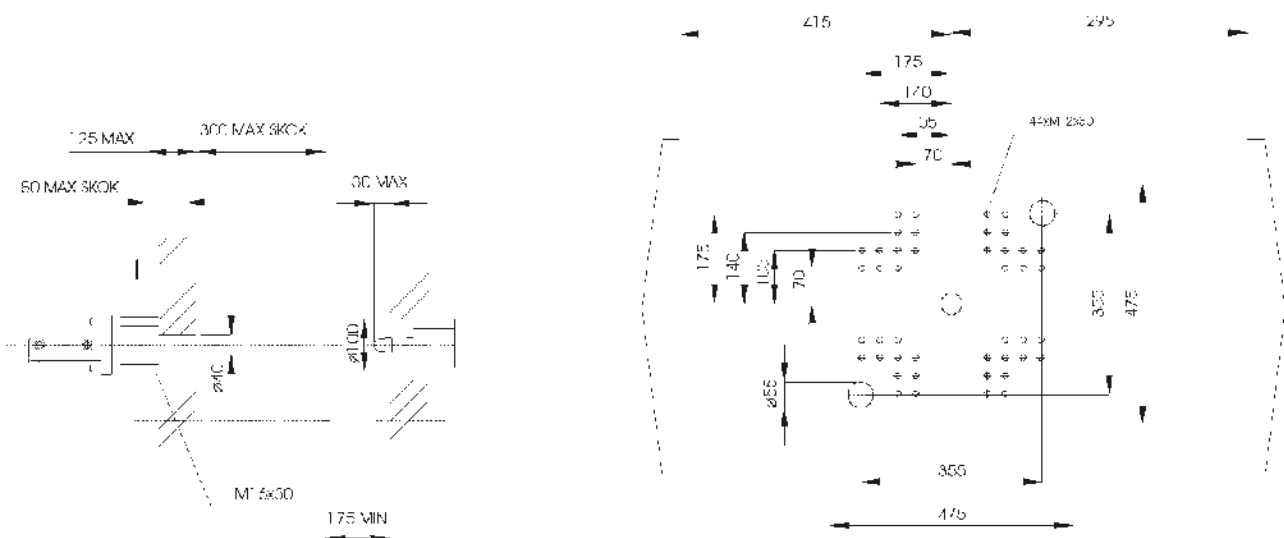

WYMIARY GABARYTOWE

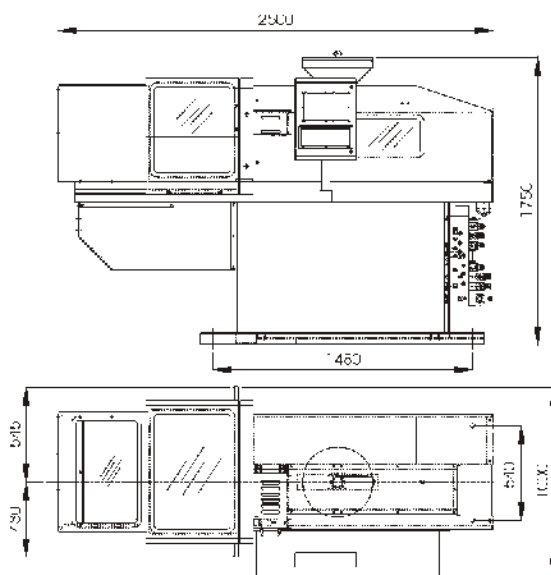

PONAR-ŻYWIEC-TRADE

Sp. z o.o.
ul. Stolarska 21
34-300 ŻYWIEC

Dział Sprzedaży

tel. +48 33 8612403, 8610295
fax. +48 33 8613845
tel. centrala +48 33 8612221-23
e-mail: marketing@ponarzywiec.com.pl
www.ponarzywiec.com.pl