

WTRYSKARKA serii ULTRA TECH

typ: VT. 135. T - termoplast

CECHY WTRYSKARKI

Pięciopunktowy, podwójny, dźwigniowy system zamykania formy. Centralny wyrzutnik hydrauliczny. Automatyczne centralne smarowanie olejowe. Bezpośredni napęd ślimaka. Proporcjonalny układ hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności i zaworami proporcjonalnymi. Mikroprocesorowy system sterowania.

DANE TECHNICZNE

Określenie wielkości wg EUROMAP 1 1350H-605

ZESPÓŁ WTRYSKOWY

Średnica ślimaka	mm	40	45	50
Max. teoretyczna objętość wtrysku ⁽²⁾	cm ³	232	294	363
Max. masa wtrysku z PS ⁽²⁾	g	209	264	326
Max. ciśnienie wtrysku I ⁽⁴⁾	MPa	260	205	165
Max. ciśnienie wtrysku II ⁽⁵⁾	MPa	164	129	105
Max. wydajność wtrysku I ^(3,4)	g/s	96	121	149
Max. wydajność wtrysku II ^(3,5)	g/s	151	192	236
Max. teoretyczna wydajność wtrysku z akumulatorem ⁽¹⁾⁽³⁾	g/s	190	240	298
Stosunek L/D ślimaka		22	20	18
Max. skok ślimaka ⁽²⁾	mm		185	
Prędkość obrotowa ślimaka	min. ⁻¹		10...230	
Max. moment obrotowy ślimaka	Nm		1113	
Max. siła docisku dyszy	kN		57	
Max. skok dyszy	mm		400	
Moc grzewcza	kW		10,5	
Ilość stref grzewczych	szt.		3+dysza	
Objętość leja zasypowego	dm ³		40	

ZESPÓŁ ZAMYKANIA FORMY

Max. siła zamknięcia	kN	1350
Max. siła otwarcia	kN	145
Max. skok otwarcia	mm	365
Wysokość formy min...max.	mm	125-550
Max. prześwit między płytami	mm	915
Prześwit między kolumnami	mm	440 x 440
Wymiary płyt	mm	645 x 645
Średnica kolumn	mm	75
Max. skok wyrzutnika	mm	125
Max. siła wyrzutnika: wypychanie/cofanie	kN	49,4

NAPĘD, WYMIARY, MASA

Ciśnienie układu hydraulicznego	MPa	17,5
Pojemność zbiornika oleju	dm ³	440
Moc napędu pompy hydraulicznej	kW	18,5
Elektryczna moc zainstalowana	kW	29
Czas cyklu suchego	s	1,5
Masa maszyny netto	kg	3400 + 2380 = 5780
Wymiary maszyny (l x s x h)	m	5,35 x 1,57 x 1,90

(1) - wyposażenie specjalne


(4) - wtrysk z rozdzielonymi przestrzeniami

(2) - przy skoku dekompresji 5 mm


(5) - wtrysk z połączonymi przestrzeniami

(3) - dla polistyrenu


WYMIARY PRZESTRZENI ROBOCZEJ

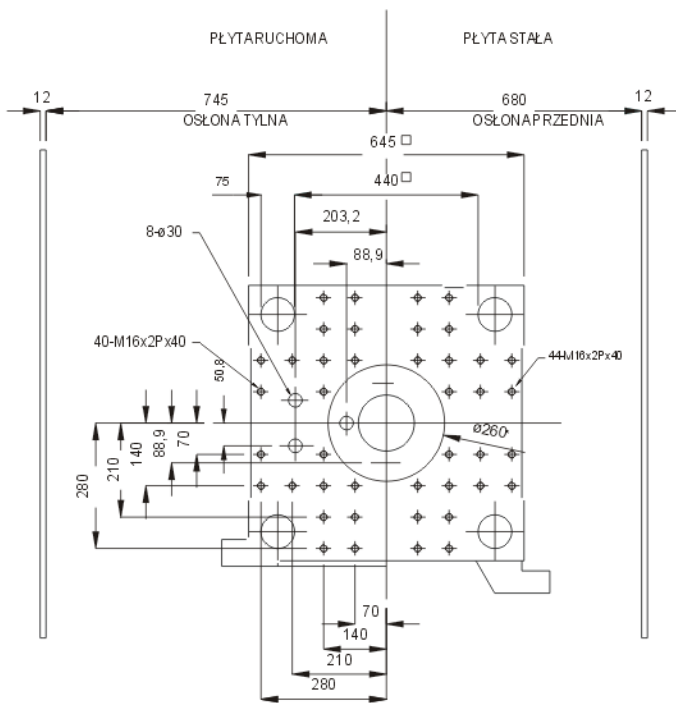

* MIN ŚREDNICA FORMY
** OPCJA

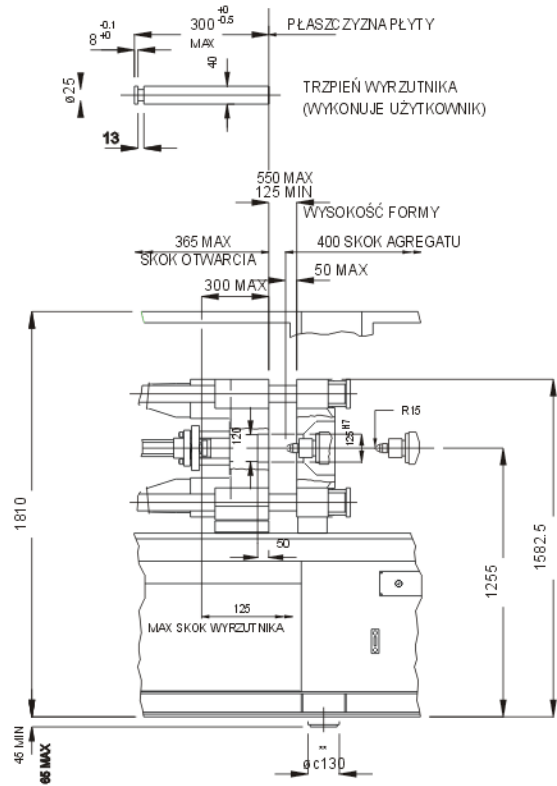

WYMIARY GABARYTOWE

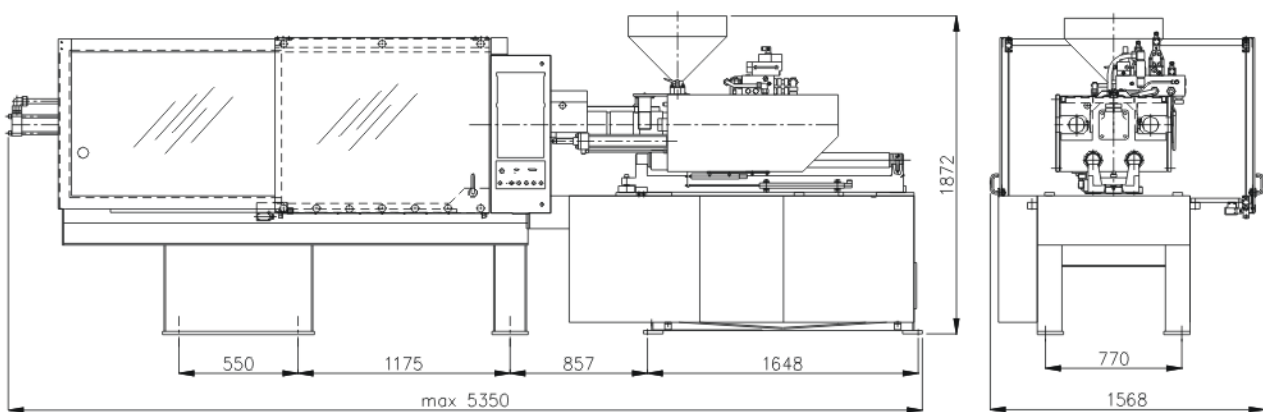

PONAR-ŻYWIEC-TRADE
Sp. z o.o.
ul. Stolarska 21
34-300 ŻYWIEC

Dział Sprzedaży

tel. +48 33 8612403, 8610295
fax. +48 33 8613845
tel. centrala +48 33 8612221-23
e-mail: marketing@ponarzywiec.com.pl
www.ponarzywiec.com.pl